


BS-Rallyestoßstangen Fiesta

Die nachfolgenden Arbeiten werden auf einer Hebebühne durchgeführt.


1. Heckklappe öffnen und beide Bodenabdeckungen herausnehmen. Reserverad und Gepäckraumwanne falls vorhanden ausbauen.

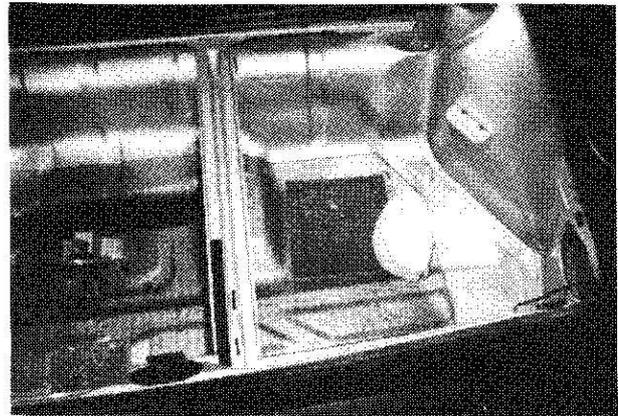

2. Kabel der Kennzeichenleuchten unter der Stoßstange abziehen und Stoßstange durch lösen der vier Schrauben (seitlich und im Abschlußblech) abbauen.



3. Nebelrückleuchte falls vorhanden abbauen und um ca 25 cm nach innen versetzen. Alte Bohrungen durch im Bausatz befindliche Stopfen verschließen.

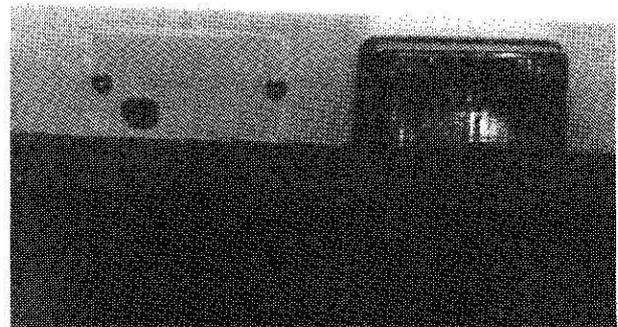

4. Vorhandene Stoßstange in die Rallyestoßstange einfädeln und auf die mittleren Bolzen schieben. Gummischeiben vorher entfernen und anschließend wieder aufsetzen.

5. Beide Stoßstangen an den Wagen bringen und Muttern am Abschlußblech lose aufdrehen. Seitliche Schrauben eindrehen, Stoßstange ausrichten und festziehen.

6. Reserverad und Trim wieder montieren.



7. Vordere Stoßstange abbauen.

8. Vorhandene Stoßstange in die Rallyestoßstange einfädeln und auf die mittleren Bolzen schieben.

9. Beide Stoßstangen an den Wagen bringen und Muttern aufdrehen. Seitliche Schrauben eindrehen, Stoßstange ausrichten und festziehen.

